

Couverture d'hivernage et de sécurité 

GRILLE Cold

La référence qualité au meilleur prix



Couverture filtrante



Piscines bois



Idéale pour formes libres



Accrochage sandow individuel



Renfort sangles




Résistance abrasion



Couv. de sécurité NF P 90-308



Sac de rangement

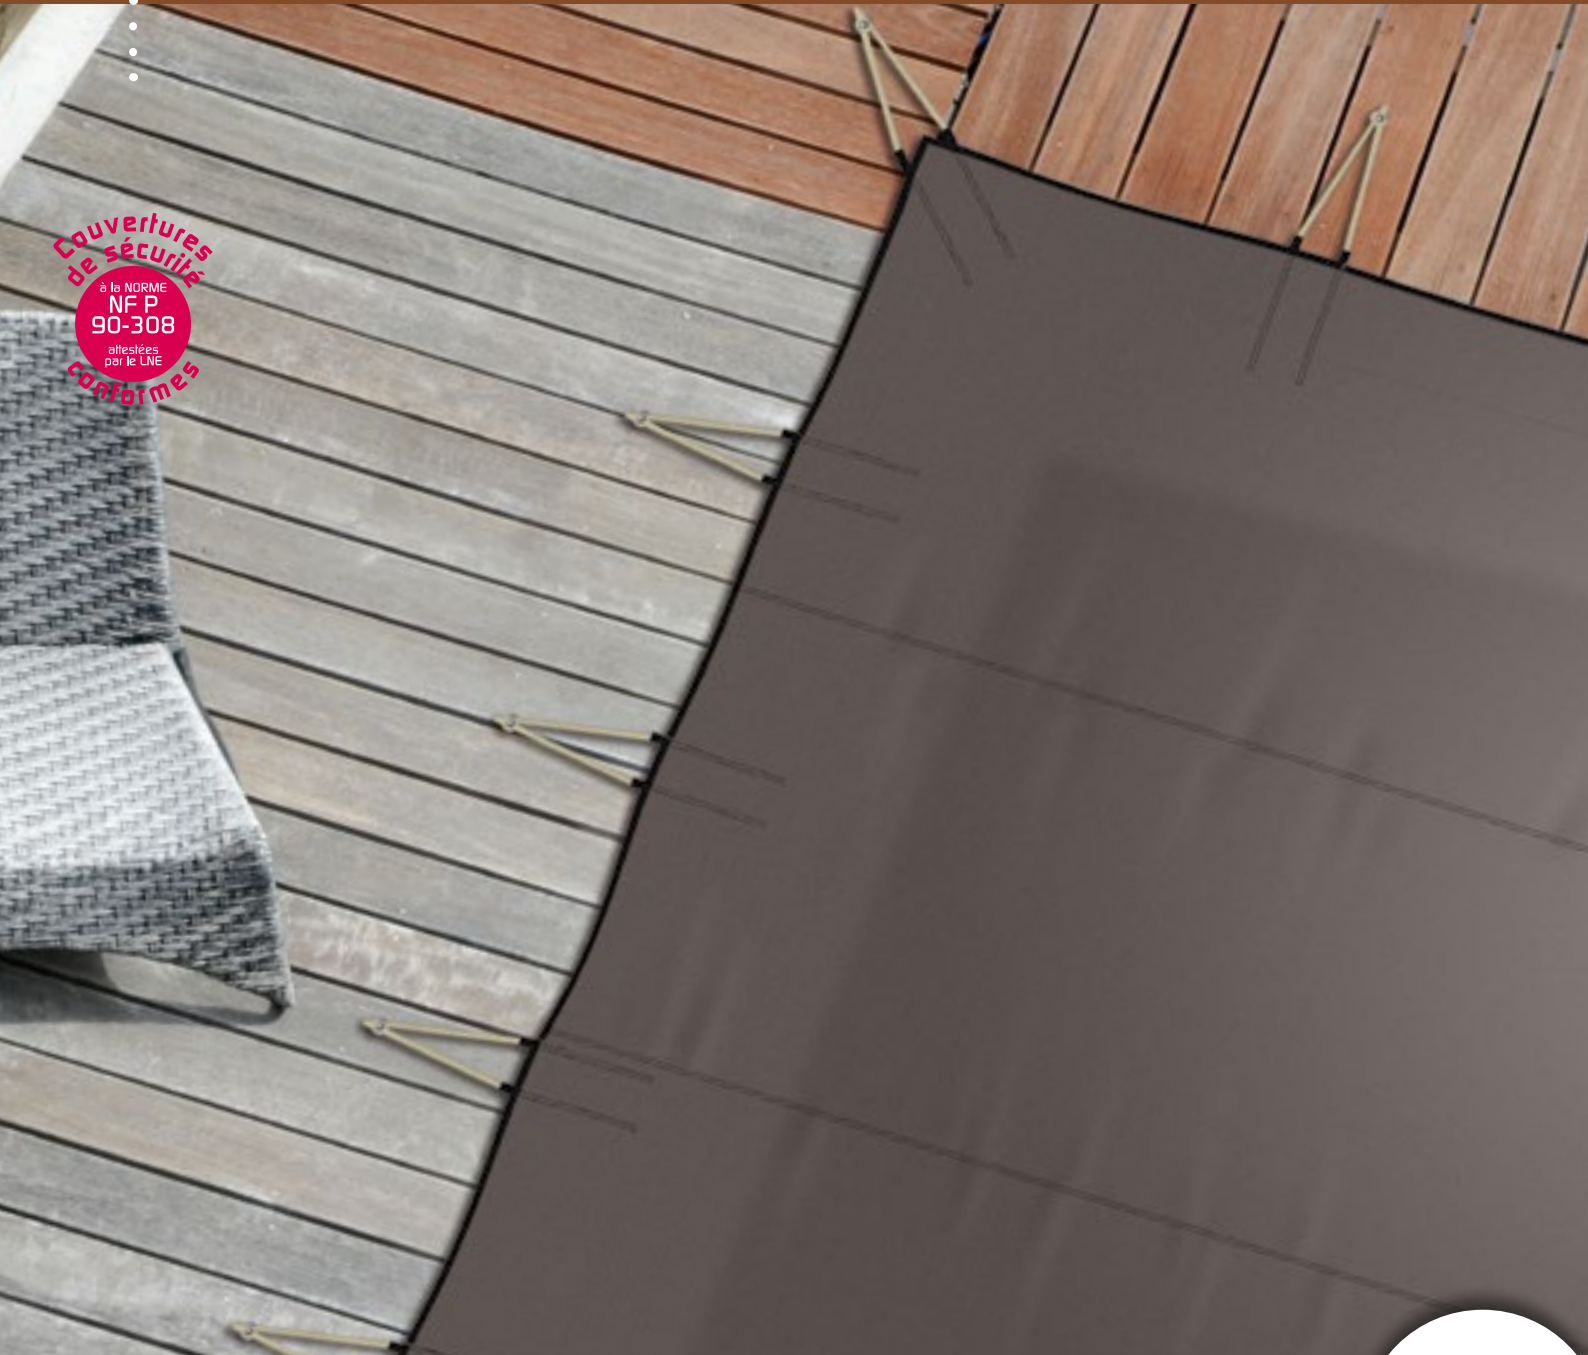

Couvertures de sécurité
à la NORME
NF P
90-308
attestées
par le LNE
conformes

**Albon**

 CONFECTIONNÉ
EN FRANCE

www.albon.net

GRILLE Cold

Un rapport qualité/prix incomparable.


Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, la couverture GRILLE Cold est réalisée en tissu filtrant léger et résistant. Elle s'adapte à toutes formes de bassin.



1




2



3

Maxi
14.8
x 6.8
Escalier inclus

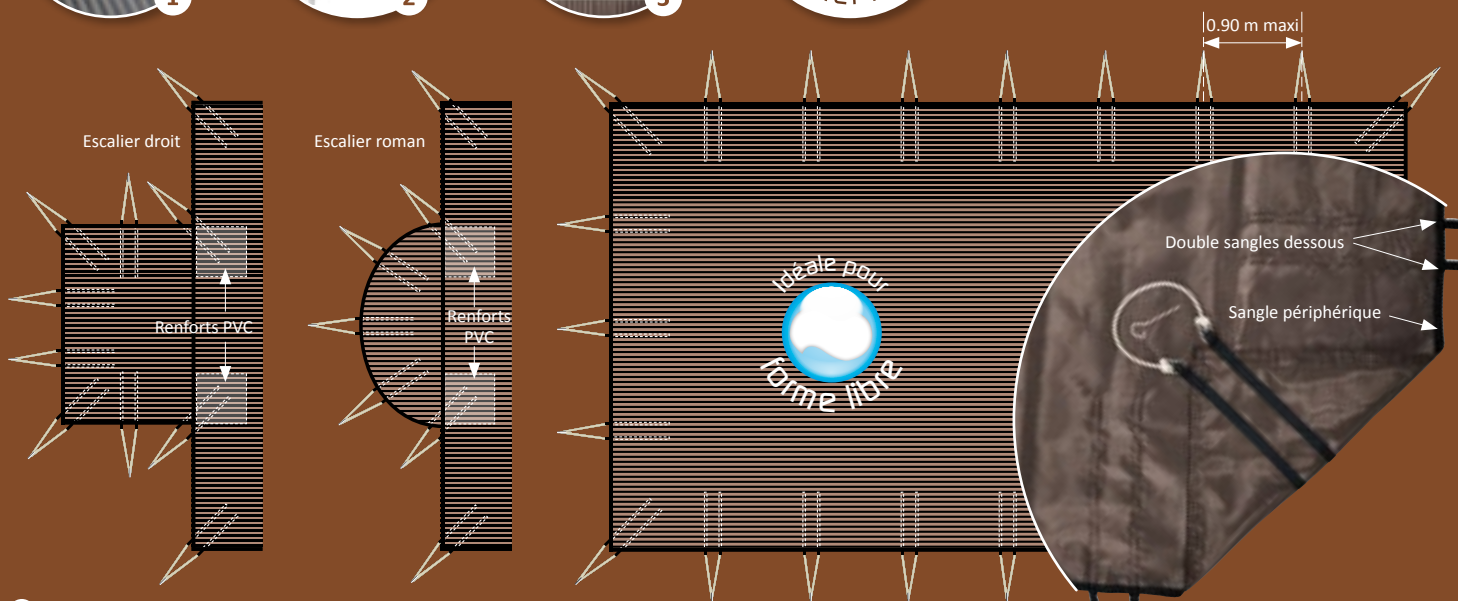

1 Filtrante

Évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations et conseillée pour les zones ventées ou enneigées.

2 Tension parfaite

Son système d'accrochage par sandows individuels permet une tension parfaite une fois en place sur le bassin.

3 Renforts PVC

Limitent l'usure et préservent le filet au niveau des angles rentrants de l'escalier.

Installation simple et rapide
grâce à sa légèreté.

*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Dimension maximum de la couverture : 14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être conforme à la norme NF P 90-308.

Garantie
3
ans*

COLORIS

Vert/Noir - Bleu/Noir
Sable/Noir - Gris/Noir

LIVRÉE AVEC

- Pitons fixes.
- Sandows double embouts.

OPTIONS

- Pitons clou/fourreau.
- Pitons plage bois avec vis.

CARTE D'IDENTITÉ	
Tissu	Filet polypropylène recyclable.
Poids	180 g/m ² .
Résistance à la rupture	30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique & antibactériés.
Assemblage	Couture.
Finition périphérique	Sangle cousue avec passants.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.



Albon

Distributeur conseil